取扱説明書兼製品保証書

LED ストリングス HITO LEDストリングス ヒト

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

製品図及び仕様

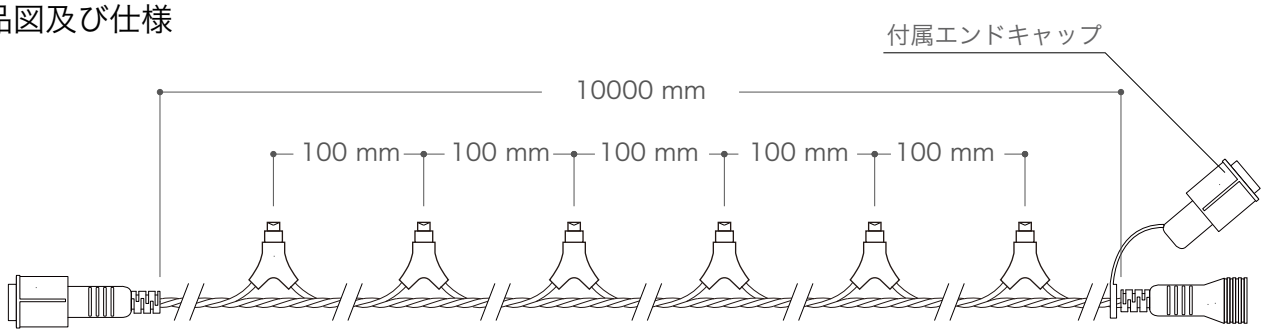



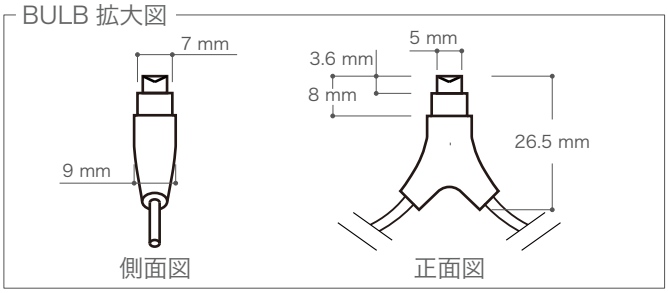

型番	カラー	全長	重量	入力電圧	バルブ数	ピッチ	消費電力	最大連結数
LED-PL-100-10M-H-W	ホワイト	10,000mm	600g	100V	100 球	100mm	4W	8 本
LED-PL-100-10M-H-Ww	ウォームホワイト							
LED-PL-100-10M-H-Cd	キャンドル							

※パワーコードは付属しておりません。品番 : LED-PL-PC-Bk or LED-PL-PC-Wh が別途必要になります。

LED ストリングス HITO 連結図＋パワーコード接続図

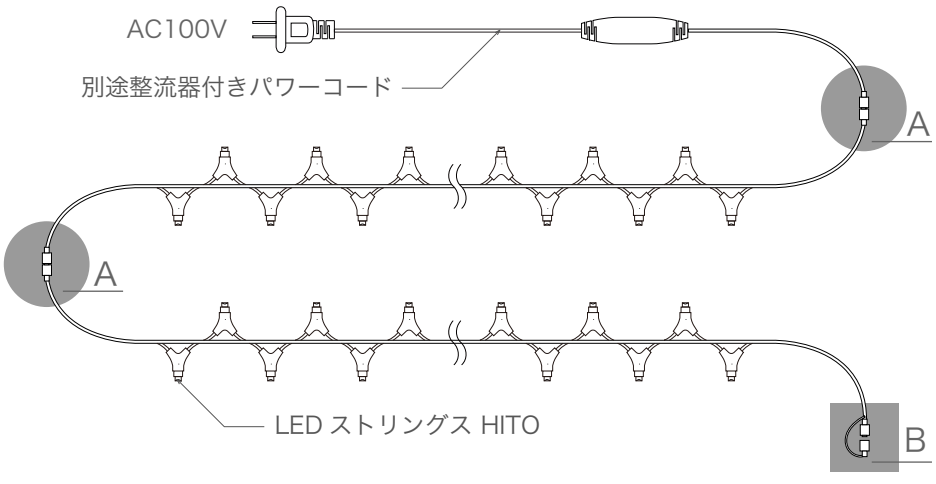

A 部拡大図

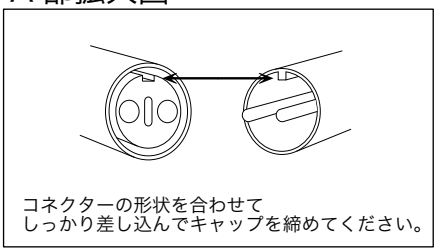

コネクターの形状を合わせて
しっかり差し込んでキャップを締めてください。

B 部拡大図

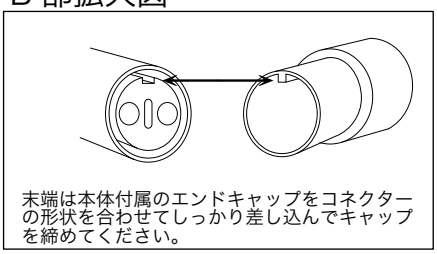

末端は本体付属のエンドキャップをコネクターの形状を合わせてしっかり差し込んでキャップを締めてください。

出　荷　日				担当者印
保 証 期 間	出荷日より 1 年間			
出荷管理No.		備　考		

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

ご使用前に必ずお読みください

安全にご使用していただくために

・電源は必ず整流器付パワーコード (別途オプション品) (AC100V 入力) をご使用ください。
・本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談してください。
・水中でのご使用はしないでください。
・本灯具を布や紙などでおおったりしないでください。また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
・電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。
・通電したまま本灯具を取付けたり、接続したりしないでください。
・最大連結数を超えるご使用はしないでください。
・本灯具同士を連結する際はコネクターの形状を合わせて差し込んだ後、キャップをしっかり締めてください。
・本灯具は仮設設置用灯具になります。
・屋外に常時設置の場合は３ヶ月に１度、コードの劣化、電球の破損、輝度の減衰等が無いかをお調べください。このような
症状が見られる場合は速やかにメンテナンスをしてください。
・メンテナンスが可能な場所に設置してください。

本灯具は以下のような環境で使用しないでください

・常時、振動や衝撃がある場所。
・海水がかかる場所。
・不安定な場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・湿度の高い場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
・最大連結数を超える場合は、系統分けをして配線してください。
・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。
取り付ける際は無理な負荷がかからないようにご注意ください。
・設置の際に本灯具を無理に引っ張ったりしないでください。
また、コードや電球を強く圧迫するような設置もしないでください。
・成長する樹木に設置する際は、きつく巻かずに若干のゆとりを持って巻くようにしてください。
・LED製品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。ご了承ください。
・以下の項目に該当する場合は保証対象外となるのでご注意ください。
※本取扱説明書兼保証書の注意事項に反する使用をした場合。
※天災、人災などによる故障の場合。
※取付業者による破損の場合。
・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
・この保証書は、本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
交換の際には本書に記載されている、出荷日、出荷管理No、を確認いたしますので大切に保管して
ください。
・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても
保証いたしかねます。予めご了承ください。

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013